


Mauerdurchführung Typ PM 2

Wall duct type PM 2

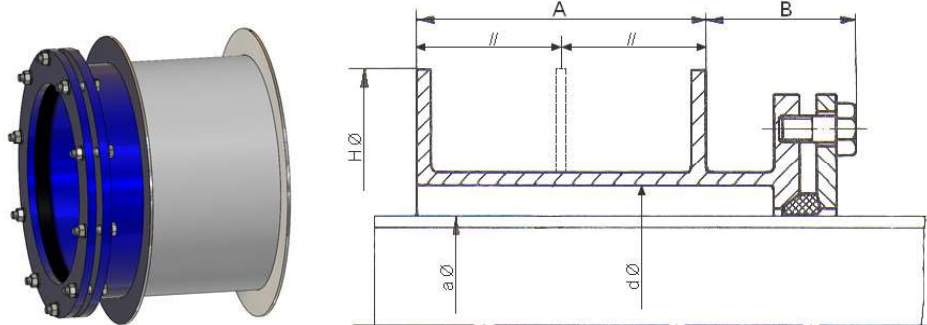

DN	Maße in mm					kg ²	Profil
	a Ø ¹		d Ø	H Ø	B		
	DIN	ISO					
50	57	60,3	100,8	210	100	12	P 1
65	76	76,1	113	225	100	13	P 1
80	89	88,9	131,7	240	100	15	P 1
100	108	114,3	159,3	265	100	18	P 2
125	133	139,7	182,9	300	100	22	P 2
150	159	168,3	207,3	325	100	26	P 2
200	216	219,1	260,4	375	100	30	P 2
250	267	273	317	430	115	36	P 3
300	318	323,9	367	485	115	44	P 3
350	368	355,6	415	535	115	55	P 3
400	419	406,4	470	590	115	60	P 3
450	470	457,2	520	640	115	64	P 3
500	520	508	570	690	115	70	P 3
600	622	609,6	670	810	140	110	P 4
700	720	711,2	770	910	140	130	P 4
800	820	812,8	873	1015	140	154	P 4
900	920	914,4	973	1115	140	172	P 4
1000	1020	1016	1073	1215	140	190	P 4
1100	1120	1120	1174	1320	140	230	P 4
1200	1220	1220	1274	1435	165	292	P 5
1300	1320	1320	1374	1540	165	332	P 5
1400	1420	1420	1474	1640	165	350	P 5
1500	1520	1520	1574	1740	165	370	P 5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / technical changes and errors reserve

¹ Rohr Ø DIN, ISO oder sonstige nach Angabe

² Gewicht gültig bei einer Mauerstärke von 300mm